FIXATION D'ISOLANTS

FIXATION D'ISOLANTS

FIXATION DE PAREMENT

ANCR'FIX

Désignation	Pour isolant mm	Longueur pointes en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
ANCR'FIX 90 TOUT ACIER	0-40	90	500 p.	1.76	• ANCR'FIX tout acier est composé uniquement d'une cheville acier à frapper. • ANCR'FIX clou plastique est une cheville d'ancrage expansive avec clou d'expansion en matière synthétique pour fixation après coup d'un isolant en sous face de plancher (tout autre système est formellement déconseillé). • En cas d'incendie, l'ANCR'FIX tout acier est toujours capable de tenir au cisaillement et de supporter l'isolant. • Fixation sensible aux ultra•violets. • La rondelle de l'ANCR'FIX clou plastique présente un aspect granité pour l'accrochage de l'enduit. • Clous et rondelles de l'ANCR'FIX clou plastique sont livrés non assemblés. • 4 à 6 pièces au m². • Profondeur d'ancrage mini. : - ANCR'FIX tout acier : 50 mm - ANCR'FIX clou plastique : 30 mm • Ø forêt : - ANCR'FIX tout acier : 8 mm - ANCR'FIX clou plastique : 10 mm • Fixation test au feu disponible sur demande. - ANCR'FIX ACIER jusqu'à 30cm sur demande
ANCR'FIX 110 TOUT ACIER	30-60	110	500 p.	2.32	
ANCR'FIX 140 TOUT ACIER	60-90	140	500 p.	2.56	
ANCR'FIX 170 TOUT ACIER	90-120	170	450 p.	2.57	
ANCR'FIX 90 CLOU PLASTIQUE	40-60	90	200 p.	0.88	
ANCR'FIX 110 CLOU PLASTIQUE	60-80	110	200 p.	0.96	
ANCR'FIX 160 CLOU PLASTIQUE	100-120	160	200 p.	1.20	

ANCR'ISOL

Code	Désignation	Pour isolant mm	Longueur pointes en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
003742	ANCR'ISOL 75	35	75	2500 p.	0.38	• Clou en plastique avec ancrages répartis sur les 4 faces de la pointe, pour ancrage des isolants dans le béton. • L'ANCR'ISOL se cloue au travers des plaques avant de poser ces dernières sur le coffrage. • 6 à 8 ANCR'ISOL par plaque de 2 ml x 0.50 ml (soit 6 à 8 au m²).
003743	ANCR'ISOL 100	50	100	2000 p.	0.49	
003744	ANCR'ISOL 125	75	125	1250 p.	0.60	
003745	ANCR'ISOL 150	100	150	1000 p.	0.73	
005820	ANCR'ISOL 200	150	200	1000 p.	0.90	

CLOUFIX

Code	Désignation	Pour isolant mm	Longueur pointes en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
005724	CLOUFIX 100 MM	50 - 70	100	250 p.	0.99	• Recommandé pour fixation verticale d'isolants souples tels que laine de verre, etc. ... • Ø du trou à percer : 8 mm maximum sur 4 cm à 5 cm de profondeur. • 4 à 6 pièces au m². • Sur demande, les CLOUFIX sont livrables jusqu'à 20 cm de longueur.
005725	CLOUFIX 120 MM	75 - 95	120	250 p.	1.12	
005726	CLOUFIX 140 MM	95 - 115	140	200 p.	1.14	

RESSORT D'ANCRAGE

Code	Désignation	Pour isolant en mm	Longueur en mm	ressorts/ plaque	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
005712	RESSORT D'ANCRAGE 80 MM	40 à 50 60 à 100	80	5 8	500 p.	1.20	• En acier. • Se visse rapidement dans les isolants de toutes natures. • Vissé sur le dessus de l'isolant, il est invisible au décoffrage. • Conseillé pour les planchers coupe•feu. • Permet d'ancrer des isolants jusqu'à 180 mm d'épaisseur. • C'est le plus économique et le plus pratique des systèmes d'ancrage pour les ouvrages coupe feu et pour les travaux soignés.
005706	RESSORT D'ANCRAGE 120 MM	110 à 140	100	10	500 p.	1.40	
005707	RESSORT D'ANCRAGE 150 MM	160 à 200	120	10	500 p.	1.75	

FIXATION DE PAREMENT

ANCRE À CLOUER

Code	Désignation	Pour vide de(1) mm	Longueur en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
010518	ANCRE GALVA À CLOUER 190 X 4 MM	75 ± 15	190	250 p.	1.71	• Ancre Ø 4 mm pour maintien d'un parement extérieur sur un mur porteur. L'extrémité ondulée de l'ancre à clouer permet un excellent ancrage dans le parement. • Avec un ancrage dans le parement compris entre 40 et 85 mm, la résistance à un effort de traction est de l'ordre de 1.0 kN/unité et l'effort de poussée est de l'ordre de 1.0 kN/unité. • Pose extrêmement aisée : l'extrémité permet un clouage très simple dans la cheville. • L'emploi d'ancres en acier galvanisé doit faire l'objet d'un accord écrit du bureau de contrôle. • Ratios : • 4 pièces/m² pour une hauteur de bâtiment ≤ à 11 mètres et un vide d'air ≤ à 150 mm. • 6 pièces/m² pour une hauteur de bâtiment > à 11 mètres et un vide d'air ≤ à 150 mm.
010519	ANCRE GALVA À CLOUER 220 X 4 MM	110 ± 15	220	250 p.	1.98	
010520	ANCRE GALVA À CLOUER 250 X 4 MM	140 ± 15	250	250 p.	2.25	
010548	ANCRE INOX À CLOUER 190 X 4 MM	70 ± 15	190	250 p.	1.67	
010549	ANCRE INOX À CLOUER 220 X 4 MM	110 ± 15	220	250 p.	1.93	
010550	ANCRE INOX À CLOUER 250 X 4 MM	140 ± 15	250	250 p.	2.20	

(1) : y compris l'isolant

CHEVILLE

Code	Désignation	Pour vide de[1] mm	Longueur en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
010522	CHEVILLE 6 x 40 pour ancre à clouer	-	40	1000 p.	0.07	• Fabriquée en matière plastique spéciale. • Pour fixer les ancres à clouer galva et inox dans les murs porteurs.

LIP-CLIP

Code	Désignation	Pour vide de[1] mm	Longueur en mm	Multiple de vente	Poids au 100	Caractéristiques
005099	LIP-CLIP pour ancre à clouer	-	-	1000 p.	0.47	• Pose très facile : se clipse sur l'ancre. • Se glisse sur les ancres pour venir plaquer les isolants contre les murs porteurs et arrête la condensation au milieu des vides d'air.

MANCHON À CLOUER

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids à l'unité	Caractéristiques
010525	MANCHON À CLOUER pour ancres 160/190	1 p.	0.06	• Manchons permettant le clouage des ancres à clouer. • Code 010525 pour ancres de longueur 160 à 190 mm.
010526	MANCHON À CLOUER pour ancres 220/400	1 p.	0.09	• Code 10526 pour ancres de longueur 220 à 400 mm.

CONSOLE DE SUPPORT DE MAÇONNERIE

Application
Système de support de parement en maçonnerie.

Description
Le système de support de maçonnerie est composé de différentes pièces (consoles, cornières, plaques de réglage, fils pour linteau, ...) étudiées au cas par cas pour s'adapter à la spécificité de chaque chantier.

Matériaux proposés
Toutes les pièces sont disponibles en acier galvanisé, en inox 304 ou en inox 316.

Les pièces sont conçues en bureau d'étude puis fabriquées en atelier en fonction des données de votre chantier : consultez-nous.

Éléments à fournir pour le calcul :
- Plans d'élévations, de niveaux et de coupes pour les cas spéciaux (derniers indices).
- Qualité de matériaux : acier galvanisé, inoxydable A2 ou A4.
- Modèle de cornières : visibles ou invisibles.
- Densité de la brique au m³.
- Épaisseur de la brique.
- Nature du mur de support : agglos, béton...
- Dimension du vide.

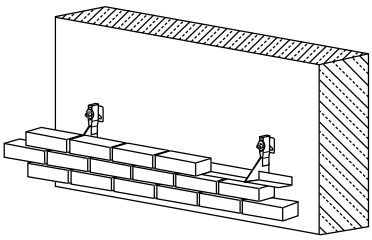

Support de parement en joint de fractionnement

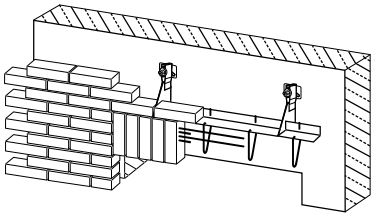

Support de linteau avec cornières non visibles et fils

Cette brochure est destinée à donner des informations à titre indicatif et n'a pas de valeur contractuelle. Les illustrations et photos sont indicatives et non contractuelles. La gamme des produits présentée dans cette brochure peut être amenée à évoluer sans préavis. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres calculs de dimensionnement et leurs propres essais. TAM GROUPE ne saurait être tenu pour responsable en cas d'utilisation non-conforme ou inadaptée de nos produits. Notre équipe commerciale est à votre disposition pour tout renseignement, n'hésiter pas à nous contacter.